
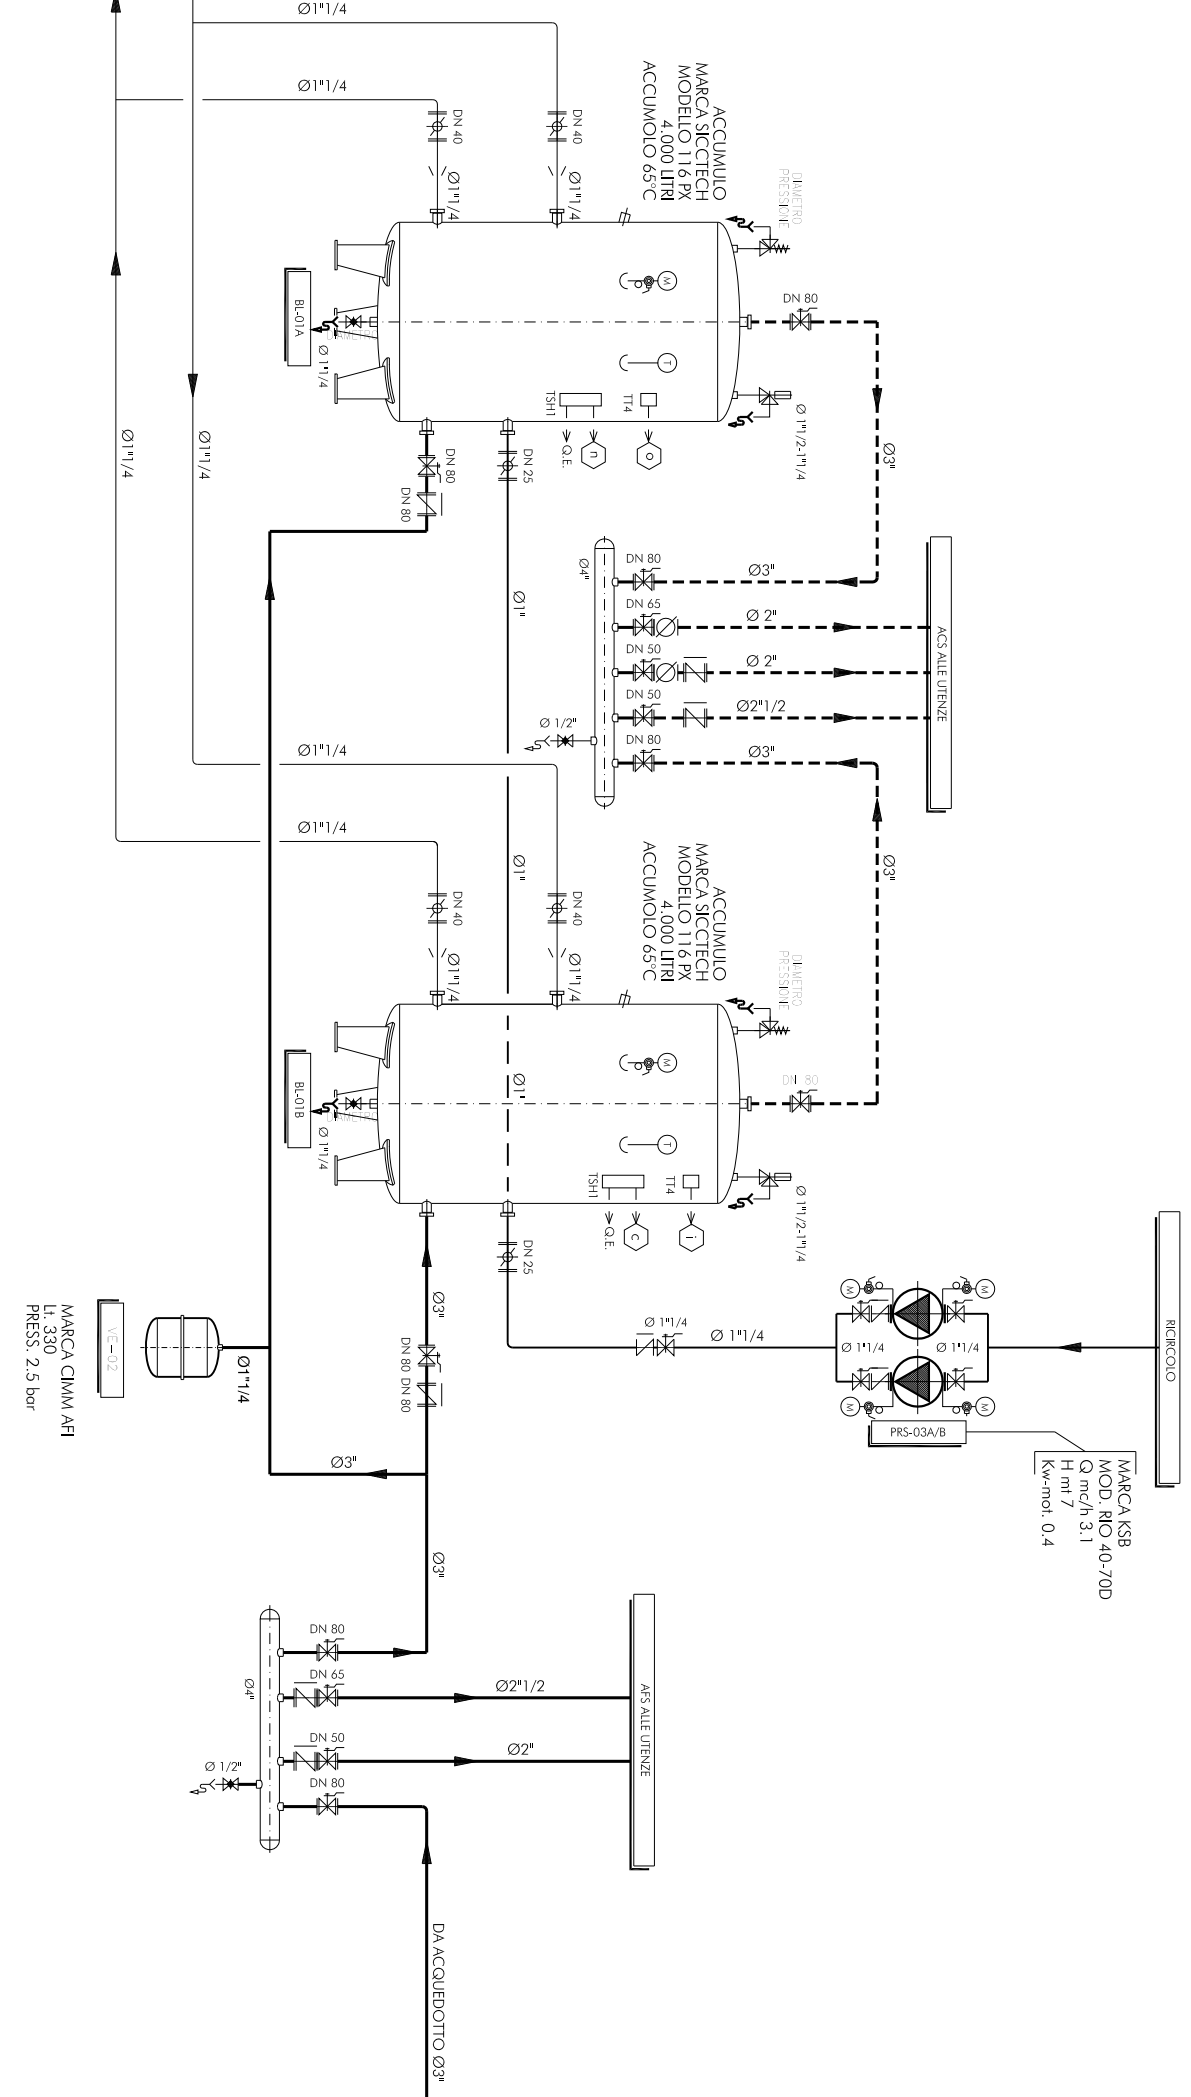


CARATTERISTICHE GRUPPO DI POMPAGGIO INSTALLATO PRS-03A/B

MAGNA1 65-60F (gemellare n.2 pompa in funzionamento massima verocilia)

Portata	20	m ³ /h
Prevalenza	4,17	m
H Statica	30	m
Fluido	Acqua	
Temperatura di esercizio	65	°C
Potenza massima assorbita	365x2	W
Tensione	1x230	V
Consumo massimo Corrente	1,64x2	A
Connessioni	65	DN
Interasse	340	mm
Pressione nominale delle connessioni	6/10	PN

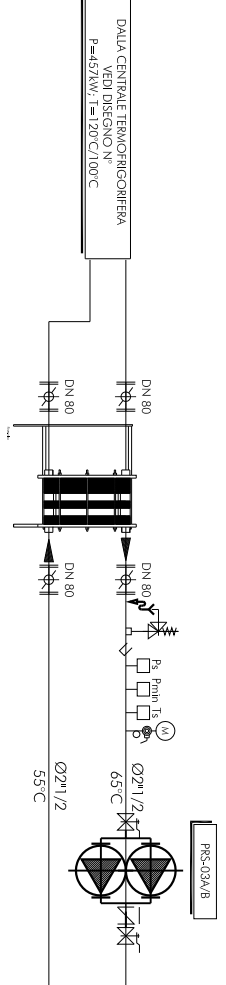

MARCA CIMM/AFI
L1.330
PRESS. 2,5 bar

MARCA KSB
MOD. RIO 40-700
Q mc/h 3,1
H m/7
Kw-mot. 0,4