



A SECCO

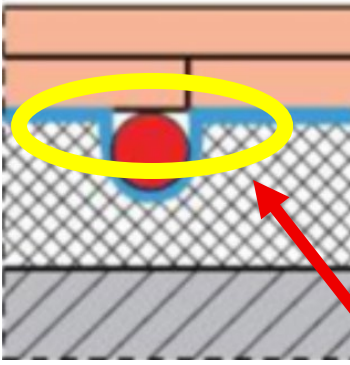


SPAZIO IN CUI LE TUBAZIONI SONO
CIRCONDATE DA ARIA
IN PIU' NON E' GARANTITO IL CONTATTO
TRA TUBO E PANNELLO IN GESSO,
ISOLANTE, ECC.




FACILE DA INSTALLARE, MENO COSTOSO

PRESTAZIONI TERMICHE INFERIORI (RENDIMENTO PIÙ BASSO)

A UMIDO

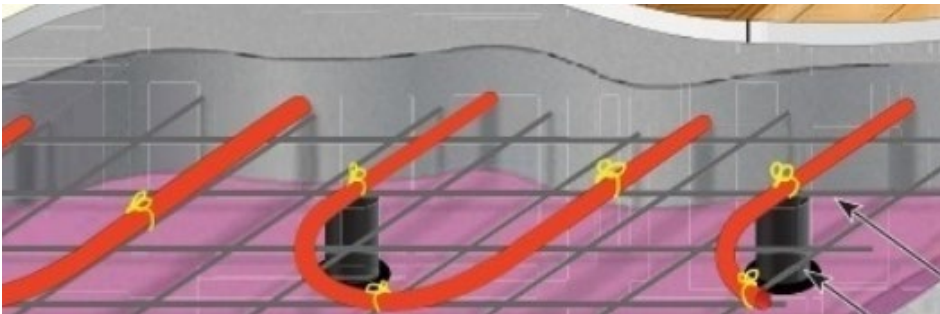

TUBO PERFETTAMENTE ANNEGATO
NELL'AUTOLIVELLANTE O NEL MASSETTO
ADDITIVATO CON FLUIDIFICANTE

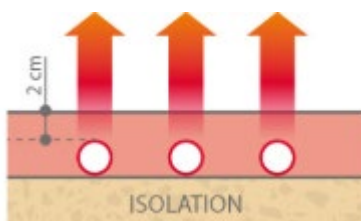

PIU' COSTOSO
PRESTAZIONI TERMICHE NETTAMENTE SUPERIORI
(RENDIMENTO PIÙ ELEVATO)